

# DMQC digital PTAC

# DHPC digital PTHP

**FOR 32" Wide x 18 5/16" Sleeves**

## REPLACEMENT FOR // REMPLACEMENT POUR:

**DM, DHP** - Applied Comfort™, Islandaire™  
**CS, CSM, CHP** - Applied Comfort™, ZoneAire™  
**Climette** - KeepRite™, ZoneAire™  
**Seasonall, AP, AP-E, TWC** - KeepRite™  
**TPW** - McQuay™  
**C** - Heil-Quaker™  
**RC30** - RetroAire™  
**AVT** - Whirlpool™  
**Wallmate 51P** - Carrier™






Re-Engineered, Re-Styled, and Loaded with Features

- + new premium component design with digital controls
- + front desk and energy management system ready
- + electronic temperature limiting
- + durable & contemporary metal front cover, grille, & door
- + energy efficient - no other replacement compares !

Energy Efficiency (EER)

### IMPROVEMENT

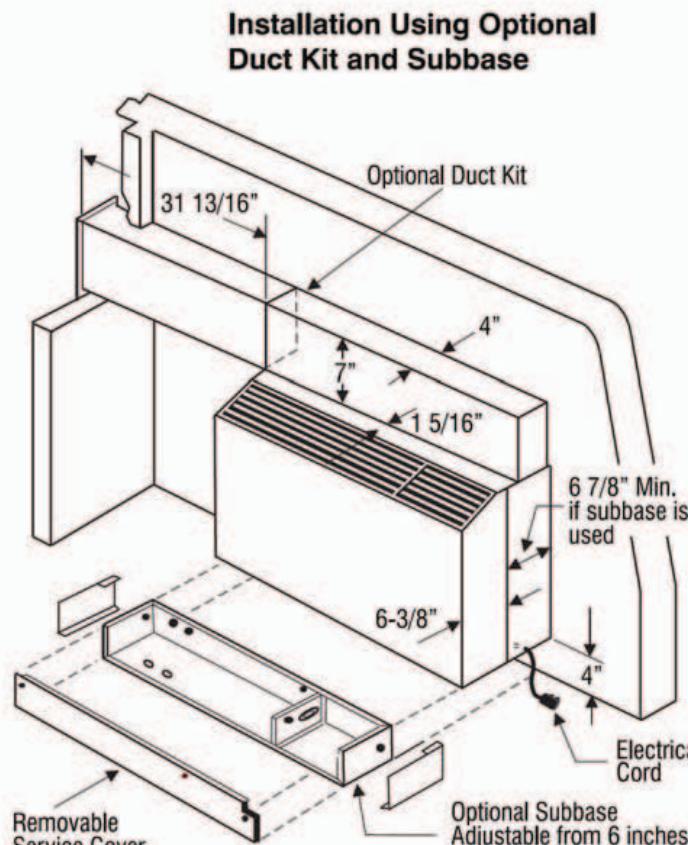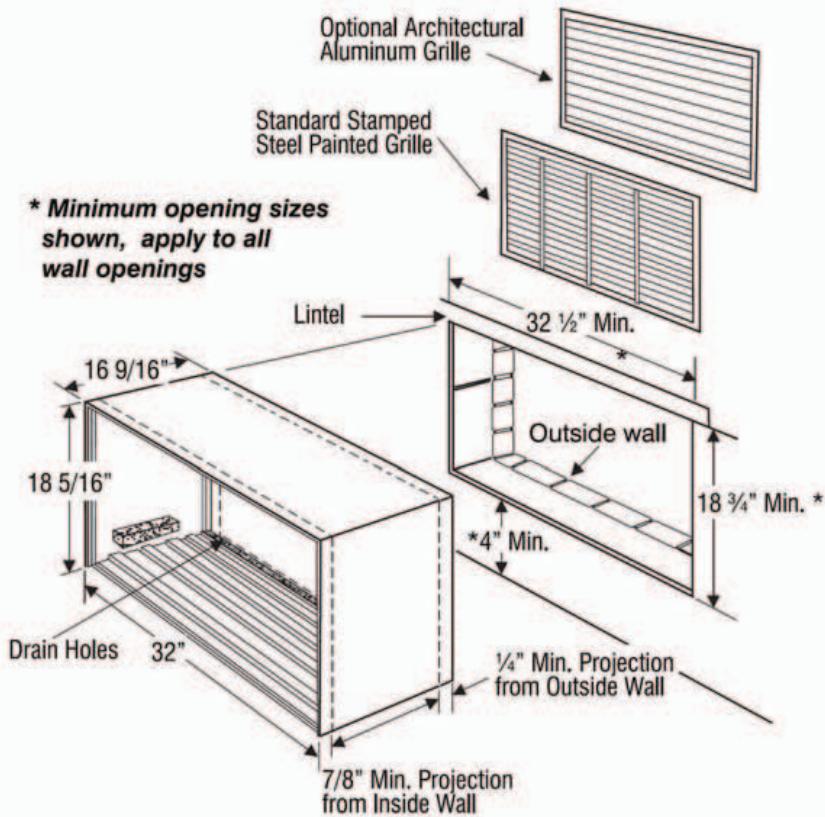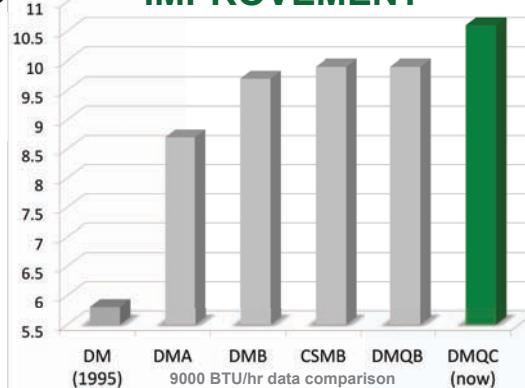

*Continuously improving the toughest, most dependable, most durable PTACs !*

# DMQC Electric DHPC Heatpump

32" WIDE X 18 5/16" SLEEVE SIZE  
// CONÇU POUR MANCHON



DMQC	09	K	34	E
32" Replacement				
// Remplacement				
Electric Heat				
// Chauffage électrique				
Design // Conception C				
<u>Nominal Cooling BTUH</u>				
// Refroidissement en				
<u>BTUH nominal</u>				
09 = 9,000				
12 = 12,000				
15 = 15,000				
<u>Voltage // Tension</u>				
K = 230/208				
R = 277/265				

#### Controls // Contrôles

- S = Standard Unit-Mounted // Mécanique
- R = Wall Thermostat // Contrôlé par un t'stat mural
- E = Electronic // Électronique

#### Electric Resistance Heat kW

// Puissance de chauffage kW	00 = 0	34 = 3.4
25 = 2.5	40 = 4.0	
30 = 3.0	50 = 5.0	

Premium components for **reliability and durability**  
// Composantes de première qualité pour une fiabilité et une durabilité accrues.

Acoustic noise cancelling materials and optimized fan designs for **unmatched comfort**  
// Isolation acoustique pour un fonctionnement plus silencieux.



#### Electronic touchpad // Contrôle électronique



- switchable to 24v remote thermostat // option de reccordement à un thermostat mural 24 volts incluse
- EMS ready // option SGE incluse

#### Remote thermostat // Contrôle à distance



- on-chassis fan speed control // contrôle de la ventilation sur l'appareil
- remote thermostat // contrôlé par un thermostat mural

#### Mechanical // Mécaniques



## DMQC Air Conditioner with Electric Heat

Model // Modèle	Voltage // Tension	Hz	Cooling // Refroidissement				Resistance Heat // Chauffage			Fuse Amps // Fusible Amps	Indoor CFM // Intérieur Pi.3/min	Vent CFM // évent Pi.3/min	Net Wt. // Poids net lbs.
			BTU/Hr	EER // REE	Amps	Pints/Hr // Chop./h.	BTU/Hr	kW	Amps				
DMQC09K25	230 / 208	60	9000	10.6	4.1/4.4	2.0	8800/7200	2.5/2.1	11.5/10.3	15	310	40	135
DMQC09K34	"	"	"	"	"	"	11900/9700	3.4/2.8	15.3/13.9	20	"	"	"
DMQC12K34	"	"	11700	9.8	5.5/5.8	3.3	"	5.0/4.1	15.3/13.9	"	300	"	"
DMQC12K50	"	"	"	"	"	"	17300/14200	N/A	22.3/20.2	30	"	"	"
DMQC15K34	"	"	13700	9.1	7.2/7.5	4.3	11900/9700	5.0/4.1	15.3/13.9	20	"	"	"
DMQC15K50	"	"	"	"	"	"	17300/14200	N/A	22.3/20.2	30	"	"	"
DMQC09R30	277	"	9000	10.6	3.7	2.0	10500	3.0	11.3	15	"	"	"
DMQC09R40	"	"	"	"	"	"	13900	4.0	15.0	20	"	"	"
DMQC12R34	"	"	11700	9.8	5	3.3	11900	3.4	12.8	"	"	"	"
DMQC15R40	"	"	13700	9.1	6.5	4.3	13900	4	15	"	"	"	"

Other heater sizes are available. Consult our website or contact us directly for further information. // D'autres puissances de chauffage sont également disponibles de même qu'un modèle sans chauffage. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site internet ou communiquer directement avec nous.

## DHPC Heat Pump with Electric Resistance Backup Heat

Model // Modèle	Voltage // Tension	Hz	Cooling // Refroidissement				Reverse-Cycle Heat		Resistance Heat // Chauffage			Fuse Amps // Fusible Amps	Indoor CFM // Intérieur Pi.3/min	Vent CFM // évent Pi.3/min	Net Wt. // Poids net lbs.
			BTU/Hr	EER	Amps	Pints/Hr // Chop./h.	BTU/Hr	COP	BTU/Hr	kW	Amps				
DHPC12K34	230 / 208	60	11800	9.1	6.0/6.3	3.1	11500	3.2	12200/10000	3.4/2.8	15.4/14.0	20	410	40	135
DHPC15K50	"	"	13800	8.9	7.8/8.2	4.0	13500	2.9	17700/14500	5.0/4.1	22.3/20.2	30	"	"	"
DHPC12R34	277	"	11800	9.1	5.5	3.1	11500	3.2	12200	3.4	12.8	20	"	"	"
DHPC15R40	"	"	13800	8.9	7.1	4.0	13500	2.9	14300	4.0	15.0	"	"	"	"

Other backup heater sizes are available. Consult our website or contact us directly for further information. // D'autres puissances de chauffage sont également disponibles de même qu'un modèle sans chauffage. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site internet ou communiquer directement avec nous.



HIGHEST EFFICIENCY  
// GRANDE EFFICACITÉ

ptacs.com

HIGHEST RELIABILITY  
// HAUTE FIABILITÉ